


Carottage
Core drilling



Ø 12-40 mm
Ø 15/32" - 1-9/16"

Perçage hélicoïdal
Twist drilling

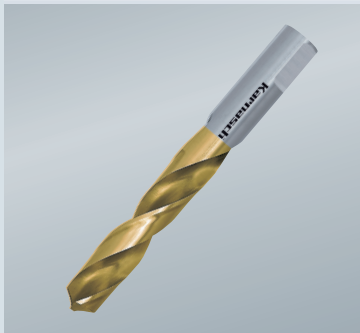

Ø 3-18 mm
Ø 1/8" - 45/64"

Chanfreinage
Countersinking



Ø 10-30 mm
Ø 3/8" - 1-3/16"


Vitesse à pleine puissance
Speed full load



Engrenages
Gear stages

1 = 450 min⁻¹

Voir notre catalogue principal • See main catalogue

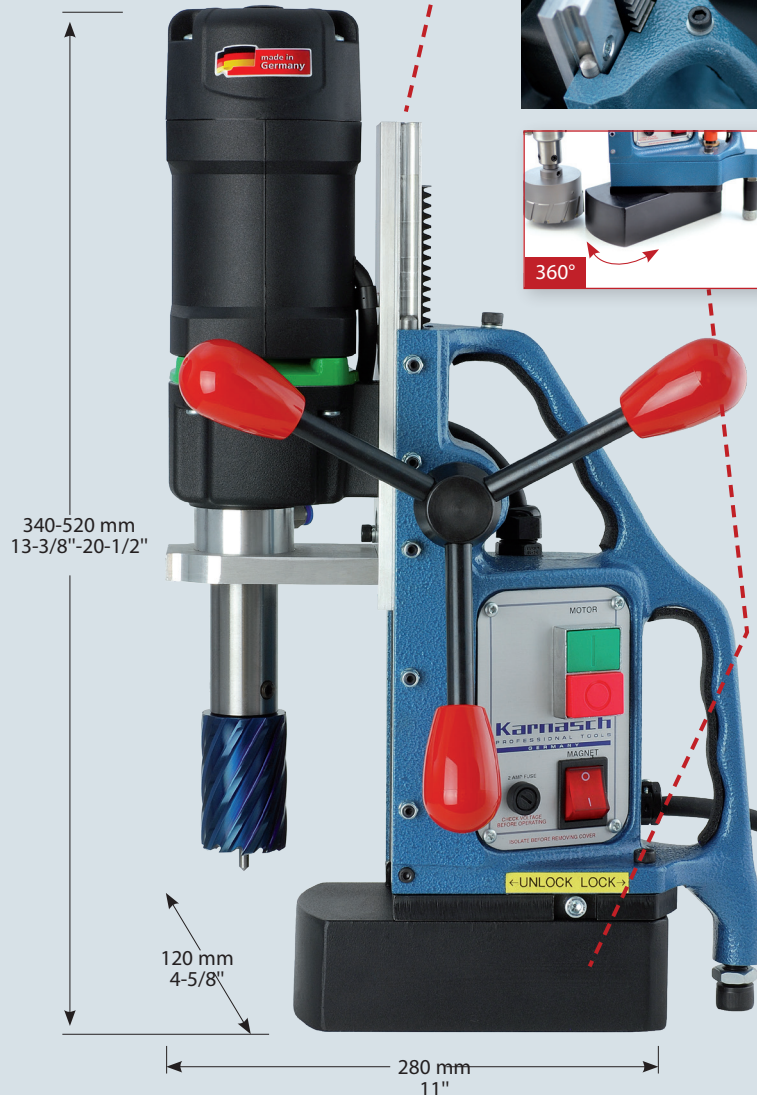

Caractéristiques spéciales
Special Characteristics

Grâce au système à double glissière "HEAVY-DUTY", la machine peut facilement percer jusqu'à **110 mm (4-1/4")** de profondeur. (Description à la page 3).

Thanks to "HEAVY-DUTY" Twin Rail Slide System easily **110 mm (4-1/4")** cutting depth possible (Description on page 3).



Sensor

Puissance du moteur Motor Power	1100 watts
Porte-outil Tool holder	Direct Weldon 19mm (3/4") Directly Weldon 19 mm (3/4")
Lubrification Coolant supply	Interne, automatique Internal, automatically
Course Stroke	180 mm (6-31/32")
Tension Voltage	110 volts (230 volts sur demande) 110 volts (230 volts on request)
Adhérence magnétique Magnetic adhesion	1100 kg (2425 lbs)
Base magnétique Magnetic base	Pivotante Swivel rotates 360° 85 x 170 mm
Poids Weight	12 kg (26 lbs)