

La machine la plus basse au monde!
The lowest machine worldwide!

ART. 208034020

KALP 148 BLUE-MAG **Karnasch™**
 PROFESSIONAL TOOLS

Carottage
 Core drilling



Ø 12-40 mm
 Ø 15/32" - 1-9/16"


Perçage hélicoïdal
 Twist drilling

Seulement 20.1710
20.1710 only



Ø 6-16 mm
 Ø 15/64" - 5/8"

Chanfreinage
 Countersinking



Ø 10-30 mm
 Ø 3/8" - 1-3/16"

Vitesse à pleine puissance
 Speed full load




Engrenages
 Gear stages

1 = 550 min⁻¹

Machine de carottage à profil bas pour endroits restreints

Low-profile hole cutting machine for the smallest spaces

Voir notre catalogue principal · See main catalogue

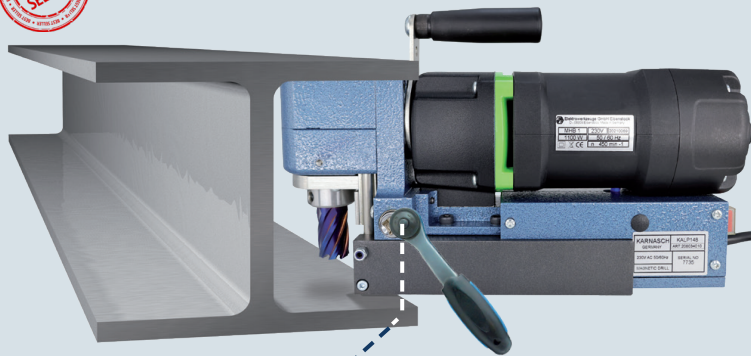


Alimentation par levier à cliquet. Modifiable pour une utilisation de droite à gauche.

Feed via ratchet lever. Changeable for right and left hand operation.

Poignée amovible / mobile

Handle removeable / moveable

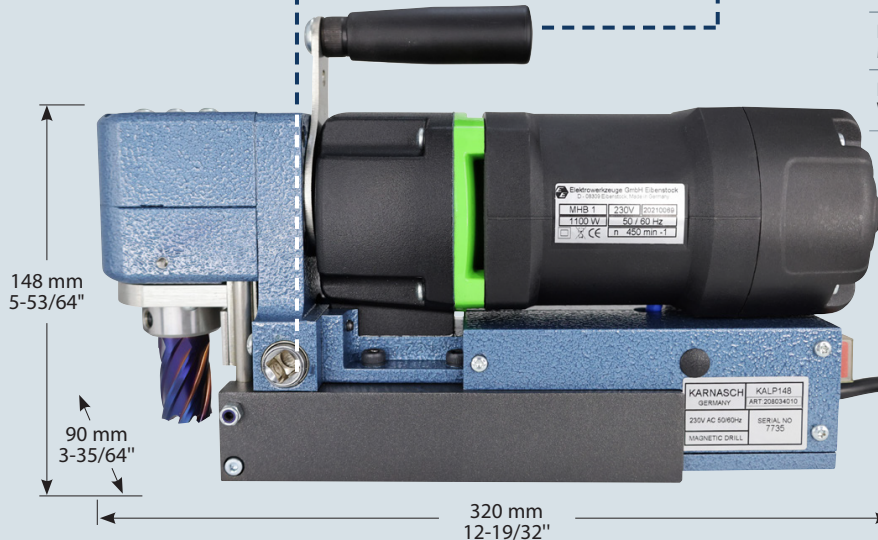

Caractéristiques spéciales
 Special Characteristics

La machine la plus basse au monde! Jusqu'à 40 mm (1-9/16") de profondeur de perçage. Réalisable avec une hauteur totale de la machine de seulement 148 mm (5-53/64"). Cela signifie que même les petites poutres en acier ne sont plus un problème.

The lowest machine worldwide! Up to 40 mm (1-9/16") drill depth. Can be achieved with a total machine height of only 148 mm (5-53/64"). This means that even smaller steel girders are no longer a problem.

- Accessoires inclus:
- Ceinture de sécurité
 - Clé à cliquet
 - Clé hexagonale
 - Aérosols

- Included Accessories:
- Safety belt
 - Ratchet
 - Hex key
 - Aerosols

Puissance du moteur Motor Power	1100 watts
Porte-outil Tool holder	Direct Weldon 19 mm (3/4") Directly Weldon 19 mm (3/4")
Lubrification Coolant supply	Interne, manuel Internal, manual
Course Stroke	46 mm (1-13/16")
Tension Voltage	110 volts (230 volts sur demande) 110 volts (230 volts on request)
Adhérence magnétique Magnetic adhesion	1000 kg (2204 lbs)
Base magnétique Magnetic base	Fixe Fixed 85 x 185mm
Poids Weight	9,30 kg (20,50 lbs)